

LUCI FONTANE

PASSIONE PER L'ACQUA

Componenti per fontane

Ugelli
Luci
Accessori

water-proof)
design

PROFESSIONAL
LIGHTING





FARETTO ORIONE

Faretto per fontane modello Orione

- Grado di protezione IP68
- 12 led potenza 1W
- Alimentazione 12V DC
- Consumo 12W
- Cavo lunghezza 5 mt.
- Attacco con foro centrale d. 50mm
- Corpo in acciaio inox AISI 316
- Fascio luminoso angolo 45°

Bellissimo faretto toroidale, grazie al foro centrale si posiziona alla base del getto della fontana creando una corona luminosa che permette di illuminare perfettamente il getto della fontana, ha un'ottima resa luminosa. Soluzione ideale anche per l'illuminazione delle fontane a raso pavimento.

La versione **DMX è indirizzabile** singolarmente



50mm Nozzle hole, adjustable for difference size nozzle



Articolo	Attacco foro	Dim. A	Dim. B
Orione-W	50 mm	180 mm	75 mm
Orione-RGB	50 mm	180 mm	75 mm
Orione DMX	50 mm	180 mm	75 mm

FARETTO REENA

Faretto per fontane modello REENA

- Grado di protezione IP68
- 12 led potenza 1W
- Alimentazione 12V DC
- Consumo 12W
- Cavo lunghezza 5 mt.
- Attacco con foro centrale d. 50mm
- Corpo in acciaio inox AISI 304
- Fascio luminoso angolo 30°

Bellissimo faretto toroidale, grazie al foro centrale si posiziona alla base del getto della fontana creando una corona luminosa che permette di illuminare perfettamente il getto della fontana, ha un'ottima resa luminosa. Soluzione ideale anche per l'illuminazione delle fontane a raso pavimento.



Faretto per fontane modello REENA

- Grado di protezione IP68
- 3 led potenza 1W
- Alimentazione 12V DC
- Consumo 3W
- Cavo lunghezza 5 mt.
- Nicchia da incasso
- Corpo in acciaio inox AISI 304
- Fascio luminoso angolo 30°

FARETTO VEGA

Faretto per fontane modello Vega

- Grado di protezione IP68
- 12 led potenza 1W
- Alimentazione 12V-24V DC
- Consumo 12W
- Cavo lunghezza 1 mt.
- Attacco con foro centrale d. 50mm

Bellissimo faretto toroidale, grazie al foro centrale si posiziona alla base del getto della fontana creando una corona luminosa che permette di illuminare perfettamente il getto della fontana, ha un'ottima resa luminosa. Soluzione ideale anche per l'illuminazione delle fontane a raso pavimento.



Articolo	Attacco foro	Dim.A	Dim. B
DRY-XM	50 mm	180 mm	75 mm
VEGA	50 mm	180 mm	75 mm



LED underwater light



FARETTO COREL

Bellissimo faretto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, dotato di supporto per il fissaggio, orientabile permette di illuminare perfettamente il getto della fontana, ha un'ottima resa luminosa.

Articolo	Dim. A	Dim. B
Corel-12-W	78.0 mm	147.20 mm
Corel-12-RGB	78.0 mm	147.20 mm

Faretto per fontane modello Corel

- Grado di protezione IP68
- Corpo acciaio Inox AISI-316
- Alimentazione 12V AC/DC
- Cavo lunghezza 5 mt.
- Lente in policarbonato
- Angolo fascio luminoso disponibili 30°-45° - 60°
- Flusso luminoso 12W: 780 Lm (bianco), 350 Lm (RGB)
- Flusso luminoso 6W: 390 Lm (bianco), 180 Lm (RGB)
- Protezione contro le sovratensioni
- Tensione costante
- Luce fissa disponibile: Bianco, Rosso, Verde, Blue, Giallo
- Versione RGB 14 colori programmabili
- Versione per controller RGB o Controller DMX

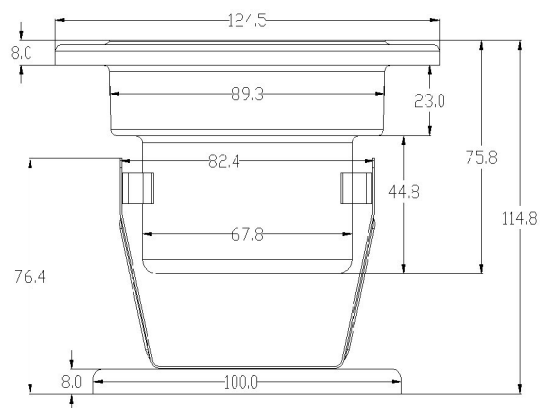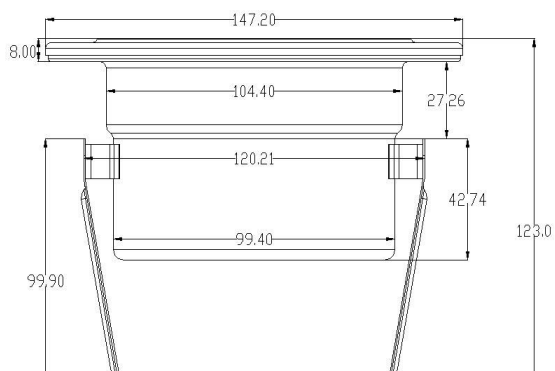

LEDSTAR-03



Faretto per fontane e piscine

- Grado di protezione IP68
- 3 led potenza 1W
- Alimentazione 12V AC/DC
- Consumo 3W
- Cavo lunghezza 5 mt.
- Corpo in ABS
- Lente in policarbonato
- Attacco filettato 2"

Articolo	Dim. A	Dim. B
Ledstar-03	250 mm	80 mm



-Input Voltage AC/DC 12V
 -Current 300 mA
 -Input Frequency 50-60 Hz
 -Power
 Red: 3±1W/Green: 4±1W
 Blue: 4±1W/White: 4±1W
 RGB: 4±1W
 -Luminous flux
 28±10%Lm (Blue)
 60±10%Lm (Red)
 90±10%Lm(RGB)
 130±10%Lm (Green)
 180±10%Lm(Cool white)
 190±10%Lm(Warm white)
 200±10%Lm(Pure white)
 Wave Length
 (RGB)
 R: 620-630 K/nm
 G: 515-525 K/nm
 B: 460-470 K/nm
 -Color temperature
 w.w.: 3000-3500k
 p.w.: 6000~7000k
 c.w.: 8000~12000k
 -Dimension Ø95×90 mm
 -Working temperature -20~50□
 -Storage Temperature -20~50□
 -Base wire
 -IP rating IP68
 -Constant driver & over
 r-current protection
 yes
 -Packing
 30 pcs in 62x48x28cm
 Ctn. Qty.: 30 pcs N.G: 10.5 kg

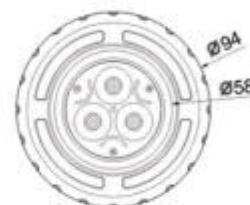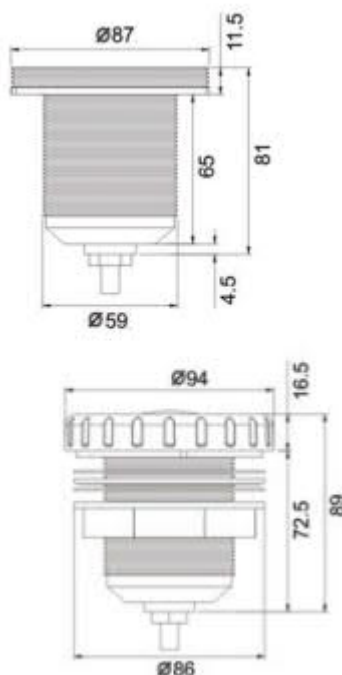

FARETTO SIRIO

Bellissimo faretto, dotato di supporto per il fissaggio, orientabile, permette di illuminare perfettamente il getto della fontana, ha un'ottima resa luminosa.

- Corpo in acciaio inox AISI 304
- Vetro temperato
- Led 3 - 9 da 1W
- Cavo 5 mt.
- Angolo luce 45°
- Grado di protezione IP68
- Completamente resinato




Articolo	Dim. A	Dim. B
Sirio-03	82 mm	120 mm
Sirio-03 RGB	82 mm	120 mm
Sirio-09 RGB	85 mm	145 mm

9 led RGB



FARETTO LEDSTAR-009

INOX AISI316

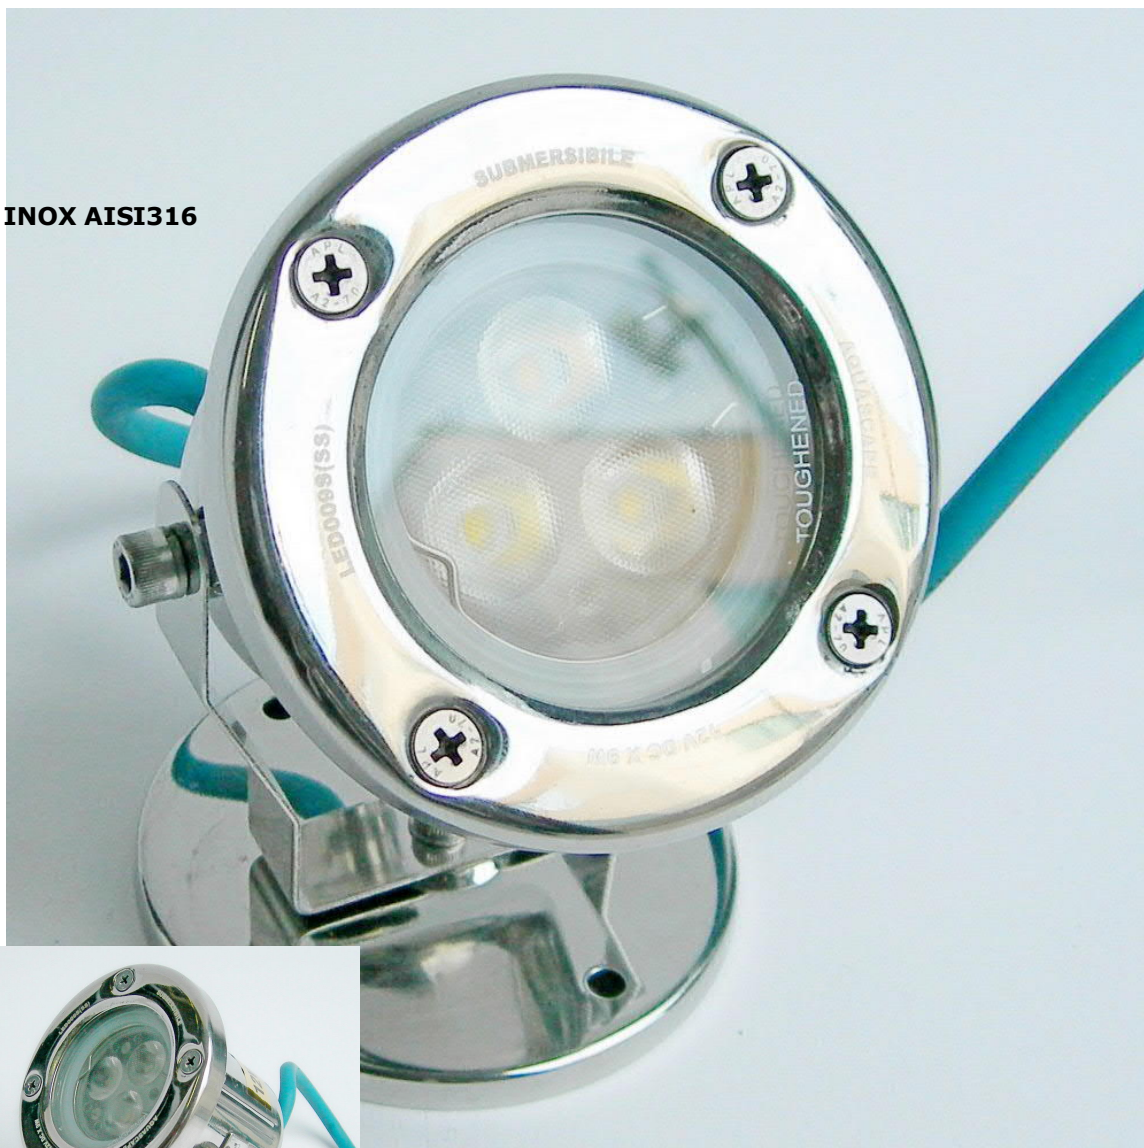

Faretto per fontane modello Ledstar-009

- Grado di protezione IP68
- 9 led potenza 1W
- Alimentazione 12V DC
- Consumo 9W
- Cavo lunghezza 10 mt.
- Supporto di fissaggio a terra inox
- Corpo in acciaio inox
- Lente in vetro temperato


Bellissimo faretto, dotato di supporto per il fissaggio, orientabile permette di illuminare perfettamente il getto della fontana, ha un'ottima resa luminosa.

Articolo	Dim. A	Dim. B
Ldstar-009	150 mm	70 mm
Ledstar-009 RGB	150 mm	70 mm

FARETTO LEDSTAR-012



INOX AISI316

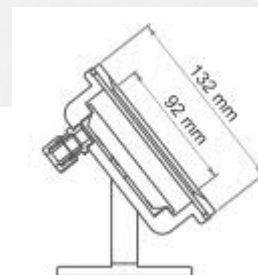

BRONZO



Faretto per fontane modello Ledstar-012

- Grado di protezione IP68
- 12 led potenza 1W
- Alimentazione 12V DC
- Consumo 12W
- Cavo lunghezza 3 mt.
- Supporto di fissaggio a terra inox
- Corpo in bronzo o acciaio inox
- Lente in vetro temperato

Articolo	Dim. A	Dim. B
Ldstar-012	250 mm	50 mm
Ledstar-012 RGB	250 mm	50 mm

Bellissimo faretto, dotato di supporto per il fissaggio, orientabile permette di illuminare perfettamente il getto della fontana, ha un'ottima resa luminosa.



Surface mounted pool light

FARETTO SATURNO

Faretto per fontane modello Saturno

- Grado di protezione IP68
- 18 led potenza 1W
- Alimentazione 12V AC
- Consumo 18W
- Cavo lunghezza 1 mt.
- Supporto di fissaggio a parete
- Corpo in acciaio inox
- Lente in policarbonato

Bellissimo faretto, dotato di supporto per il fissaggio, permette di illuminare perfettamente la fontana, ha un'ottima resa luminosa.

Articolo	Dim.A	Dim. B
Saturno		
Saturno RGB		



LAMPADA PER56 - LED

Lampada PAR56 a led luce bianca naturale

- Grado di protezione IP68
- 72 led
- Alimentazione 12V AC-DC
- Potenza 35W
- Corpo in acciaio inox AISI 316
- Lente in policarbonato

Lampada con una eccezionale resa luminosa, 72 led, 2600 Lumen, 12V DC-AC, IP68, corpo inox aisi 316

Articolo	Dim.A	Dim. B
Par56-led		
Par56- RGB		



PASSANTE PER CAVO ELETTRICO

Passante elettrico completo di racordo e presa cavo, grado di protezione IP68



CONTROLLER RGB TRF201 CON TELECOMANDO

Driver controller per faretti RGB, alimentazione 5-24V, 3 canali RGB max 8A per canale, 11 programmi selezionabili, telecomando TOUCH RF di distanza max 10 mt, può essere regolato manualmente in modo continuo, comandi anche sul dispositivo di potenza, controllo luminosità, velocità, colore e scelta programma sequen-



CONTROLLER LT-3600RF CON TELECOMANDO

Driver controller per faretti RGB, alimentazione 5-24V, 3 canali RGB max 6A per canale, programmi selezionabili, Controller analogico 3 canali RGB, 8 tipi di velocità, 16 livelli di luminosità, Distanza di telecomando 50m con ostacoli: 100m senza ostacoli.



ALIMENTATORI PER LUCI A LED 12V DC

Alimentatore per luci a Led 150W-12V DC.



Alimentatore per luci a Led 60W-12V DC.





ACQUAPIU' di Galimberti Giuliano
via Puccini 32 - 20833 Giussano MB - Tel.0362 311262