



UGELLI FONTANE

PASSIONE PER L'ACQUA

Componenti per fontane

Ugelli
Luci
Accessori

CASCADE

Getto spumeggiante di grande effetto, genera un getto ricco di schiuma molto visibile di forma conica. Il getto è influenzato dal livello dell'acqua e deve lavorare immerso per circa 3/4. Si presta bene a essere illuminato.

Rumorosità

Stabilità al vento

Visibilità

Schizzi


Dipendente dal livello dell'acqua

Flangia di allineamento necessaria



SI

SI



Articolo	Attacco	Dim. A	Dim. B
	1/2"		
	3/4"		
PF-3450	1"	157 mm	62 mm
PF-3451	1"1/2	224 mm	88 mm
PF-3452	2"	275 mm	113 mm
PF-3453	3"	370mm	150mm

articolo	attacco	foro	portata l/ min	Altezza getto in metri											
			pression e mca	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
PF-348	1/2"		l/min												
PF-349	3/4"		mca												
PF-3450	1"	50	l/min	85	100	118	131	155							
			mca	2.20	3.0	4.5	6.50	8.0							
PF-3451	1"1/2	70	l/min	93	119	140	160	215	245	285					
			mca	2.20	3.00	4.50	6.50	8.00	12.00	15.00					
PF-3452	2"	90	l/min		200	292	320	380	425	475	500				
			mca		3.00	4.50	6.50	8.00	12.00	15.00	18.00				
PF-3453	3"	150	l/min			500	575	650	750	850	950	1150	1400	1600	
			mca			4.50	6.50	8.00	12.00	15.00	18.00	24.00	30.00	35.00	

GEYSER

Getto spumeggiante di grande effetto, genera un getto ricco di schiuma molto visibile di forma conica. Il getto è influenzato dal livello dell'acqua e deve lavorare immerso per circa 3/4. Si presta bene a essere illuminato.

Rumorosità	
Stabilità al vento	
Visibilità	
Schizzi	
Dipendente dal livello dell'acqua	SI
Flangia di allineamento necessaria	SI



Articolo	Attacco	Dim. A	Dim. B
PF-3461	1"1/4	349 mm	157 mm
PF-3462	1"1/2	377 mm	174 mm
PF-3463	2"	428 mm	195 mm

articolo	attacco	foro	portata l/ min	Altezza getto in metri											
			pressio- ne mca	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
	1"	32	l/min	99	125	150	175	190	200						
			mca	2.50	4.50	6.80	8.00	9.00	10.00						
	1"1/2	38	l/min	133	175	210	235	260	285	340					
			mca	2.5	4.50	6.80	8.00	9.00	10.00	12.00					
	2"	5	l/min	216	262	305	340	375	390	440	500	575			
			mca	2.50	4.50	6.80	8.00	9.00	10.00	12.00	13.00	14.00			

COLONNA SCHIUMOSA

L'ugello colonna schiumosa genera un getto spumeggiante molto areato di grande effetto e crea una colonna d'acqua ricca di schiuma e molto visibile. Questo tipo di ugello è molto apprezzato per la sua alta efficienza, superiore a gli ugelli schiumosi tradizionali. L'ugello è regolabile tramite lo spostamento del manicotto esterno che consente di regolare il rapporto di miscelazione aria-acqua. Il manicotto posizionato in alto genera un getto più ricco ma più basso, mentre posizionando il manicotto verso il basso il getto diventa più snello e alto. Il getto è influenzato dal livello dell'acqua e deve lavorare immerso per circa 3/4. Riflette bene la luce e si presta bene per essere utilizzato in fontane illuminate.

Rumorosità	
Stabilità al vento	
Visibilità	
Schizzi	
Dipendente dal livello dell'acqua	SI
Flangia di allineamento necessaria	NO



Articolo	Attacco	Dim.A	Dim. B
PF-3420BP	1"	252 mm	98 mm
PF-3421BP	1"1/2	340 mm	116 mm
PF-3422BP	2"	405 mm	136 mm
PF-3423BP	2"1/2	460 mm	155 mm
PF-3424BP	3"	530 mm	180 mm

articolo	attacco	foro	portata l/ min	Altezza getto in metri									
			pressio- ne mca	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	8.0	10.0	15.0	20.0	30.0
	1"	25	l/min	30	38	45	50	56					
			mca	4	7	10	14	18					
	1"1/2	38	l/min	42	55	75	90	105	130				
			mca	4	7	10	14	18	20				
	2"	50	l/min	90	118	145	170	190	225	260			
			mca	4	7	10	14	18	20	22			
	2"1/2	63	l/min		200	260	320	350	460	530	650		
			mca		7	10	14	18	20	22	28		
	3"	76	l/min		320	380	415	470	580	630	780	900	1050
			mca		7	10	14	18	20	22	28	32	38

ZAMPILLI

L'ugello zampillo crea un getto unito, cristallino e pulito. Solitamente viene installato in gruppi allineati o circolari montato in serie su collettori in acciaio inox. Il getto è snodato per regolare l'allineamento fino a 15°. Realizzato in ottone giallo e in bronzo per le misure più grandi. Richiede una filtrazione rapportata al diametro di uscita.

Rumorosità

Stabilità al vento

Visibilità

Schizzi

Dipendente dal livello dell'acqua

Flangia di allineamento necessaria

NO

NO

NO

NO

NO

NO



Articolo	Attacco	Foro mm
PF-109	1/4"	3
PF-110	3/8"	4.75
PF-111	1/2"	6.35
PF-112	3/4"	10
PF-113	1"	14

articolo	attacco	foro	portata l/min	Altezza getto in metri											
			pressio- ne mca	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	
PF-109	1/4"	3 mm	l/min	1.45	2.30	3.00	3.50	4.20	4.70	5.00					
			mca	1.35	2.00	2.70	3.35	4.00	4.70	5.35					
PF-110	3/8"	4.75 mm	l/min	5.60	6.50	7.50	8.30	9.20	10.00	11.00	12.30				
			mca	1.35	2.00	2.70	3.35	4.00	4.70	5.35					
PF-111	1/2"	6.35 mm	l/min	12.00	15.50	17.60	19.00	21.00	22.00	24.50	27				
			mca	1.35	2.00	2.70	3.35	4.00	4.70	5.35	6.10				
PF-112	3/4"	10 mm	l/min	14.50	20.00	27.00	32.00	37.00	41.00	46.00	52	58			
			mca	1.35	2.00	2.70	3.35	4.00	4.70	5.35	6.10	7.35			
PF-113	1"	14 mm	l/min	44.00	55.00	65.00	73.00	81.00	87.00	94.00	105	116	125	134	
			mca	1.35	2.00	2.70	3.35	4.00	4.70	5.35	6.10	7.35	8.55	9.80	

ZAMPILLI GRANDI ALTEZZE

Ugello in bronzo con flangia regolabile, studiato e realizzato per ottenere un getto di grande altezza, ideale per le fontane galleggianti posto sopra un lago.

Rumorosità					
Stabilità al vento					
Visibilità					
Schizzi					
Dipendente dal livello dell'acqua	NO				
Flangia di allineamento necessaria	NO				

Articolo	Attacco	Foro mm
PF-1048	1"1/2	19
PF-1049	2"	30
PF-1050	3"	45
PF-1051	4"	55



articolo	attacco	foro	portata l/min	Altezza getto in metri										
			pressio- ne mca	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0
	1"1/2	19	l/min	128	159	185	206	225	264					
			mca	2.50	3.75	4.90	6.20	7.50	9.80					
	2"	30	l/min	270	324	397	486	540	684	792				
			mca	2.50	3.75	4.90	6.20	7.50	9.80	12.40				
	3"	45	l/min	550	673	871	990	1227	1483	1662	1939	2175		
			mca	2.50	3.75	4.90	6.20	7.50	9.80	12.40	18.30	24.60		
	4"	55	l/min	1007	1259	1547	1799	2230	2661	2985	3489	3956	4292	4855
			mca	2.50	3.75	4.90	6.20	7.50	9.80	12.40	18.30	24.60	32.00	36.00

UGELLO SPUMEGGIANTE

Getto spumeggiante di buon effetto, genera un getto ricco di schiuma molto visibile di forma cilindrica tubolare. Il getto non è influenzato dal livello dell'acqua e lavora fuori dall'acqua. Si presta bene a essere illuminato.

Rumorosità					
Stabilità al vento					
Visibilità					
Schizzi					
Dipendente dal livello dell'acqua	NO				
Flangia di allineamento necessaria	SI				




Articolo	Attacco	Dim. A	Dim. B
PF-3401	1/2"	99 mm	39 mm
PF-3402	1"	142 mm	62 mm
PF-3402SS	1"	153 mm	60 mm
PF-3410	1 1/2"	180 mm	82 mm
PF-3412	2"	250 mm	121 mm

articolo	attacco	foro	portata l/ min	Altezza getto in metri									
			pressio- ne mca	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
PF-3401	1/2"	23 mm	l/min	40	60								
			mca	1.25	2.10								
PF-3402	1"	32 mm	l/min	55	80	97	111	123					
			mca	1.30	2.70	3.90	5.20	6.40					
PF-3402SS	1"	35 mm	l/min	55	80	97	111	123					
			mca	1.38	2.70	3.99	5.23	6.50					
PF-3410	1"1/2	50 mm	l/min	125	176	217	252	282	310	335	360	381	402
			mca	1.70	1.90	2.84	3.81	4.79	5.76	6.74	7.32	8.71	9.69
PF-3412	2"	70 mm	l/min		230	270	315	347	385	400	440	450	485
			mca		1.50	2.25	3.0	3.75	4.50	5.25	6.00	6.75	7.50

GETTO AREATO

Questo particolare ugello genera un getto schiumoso ricco di aria. Il particolare sistema di iniezione dell'aria crea una colonna schiumosa ben visibile e compatta. Corpo in ottone e bronzo, è indipendente dal livello dell'acqua e si presta bene ad essere illuminato.

Rumorosità	
Stabilità al vento	
Visibilità	
Schizzi	
Dipendente dal livello dell'acqua	NO
Flangia di allineamento necessaria	SI

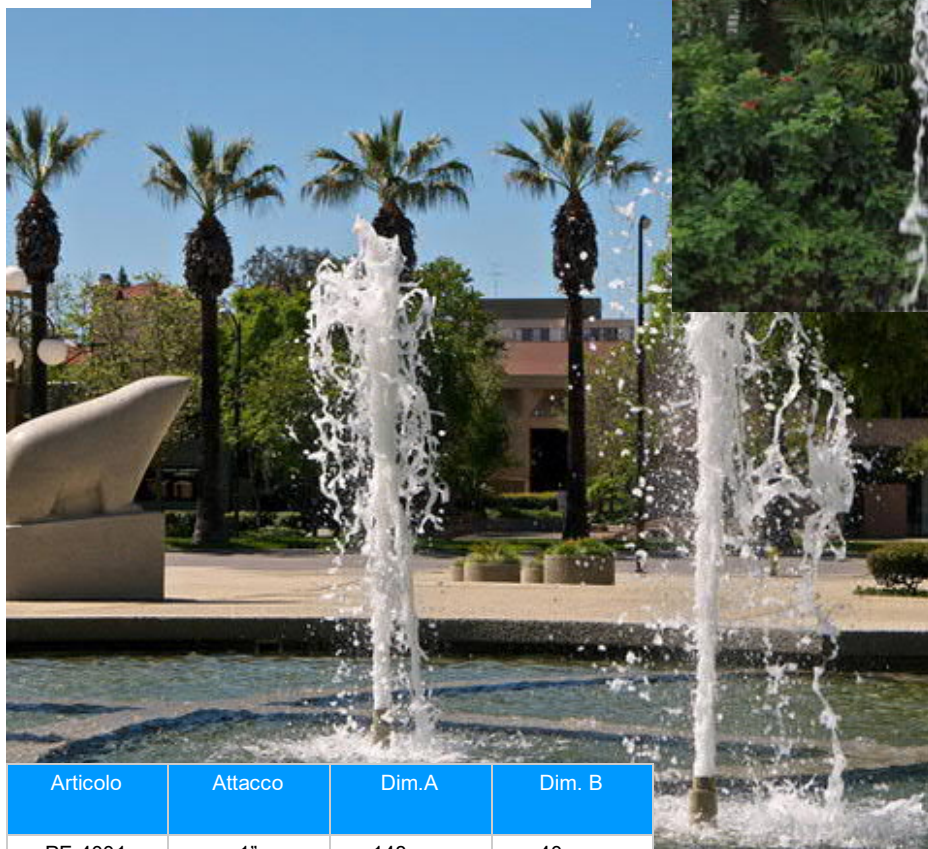

Articolo	Attacco	Dim.A	Dim. B
PF-4001	1"	148 mm	40 mm
PF-4002	1"1/2	205 mm	37 mm
PF-4003	2"	229 mm	80 mm

articolo	attacco	foro	portata l/ min	Altezza getto in metri							
			pressione mca	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
PF-4001	1"	25	l/min	30	40.0	48.0	53.0				
			mca	3.3	4.40	5.80	7.40				
PF-4002	1"1/2	40	l/min		90	110	120	140			
			mca		4.40	5.80	7.40	11.00			
PF-4003	2"	50	l/min		110	130	155	200	250	275	
			mca		4.40	5.80	7.40	11.00	13.50	16.00	

CAMPANA

L'ugello a campana è un ugello che genera un getto laminare uniforme e trasparente simile ad una campana di vetro, è molto silenzioso e non genera schizzi. Richiede una modesta portata d'acqua e una bassa pressione.

Rumorosità							
Stabilità al vento							
Visibilità							
Schizzi							
Dipendente dal livello dell'acqua	NO						
Flangia di allineamento necessaria	SI						



Articolo	Attacco	Dim. A	Dim. B
PF-1301	1/2"	179 mm	56 mm
PF-1302	1"	360 mm	56 mm

articolo	attacco	foro	portata l/min	Diametro campana cm.				
				pressione mca	15	30	45	60
	1/2"	23 mm	l/min	16	24			
			mca	0.70	1.00			
	1"	32 mm	l/min	16	24	30	34	
			mca	0.70	1.00	1.30	1.60	



UGELLO EFFETTO NEBBIA

Questo particolare ugello genera una nebbiolina di piccole gocce d'acqua, un bellissimo effetto di grande volume e visibilità, molto bello illuminato.

Rumorosità						
Stabilità al vento						
Visibilità						
Schizzi						
Dipendente dal livello dell'acqua						NO
Flangia di allineamento necessaria						NO




Articolo	Attacco	Dim.A	Dim. B
PF-0105	3/8"	35 mm	35 mm

articolo	attacco	foro	portata l/min	Altezza getto mt.				
			pressione mca	0.50	1.0	1.5	2.0	
PF-0105	3/8"		l/min	4.40	5.70	7.50	9.60	
			mca	1.80	3.50	5.00	6.00	

VENTAGLIO

L'ugello a ventaglio produce un elegante serie di getti cristallini di piacevole effetto. Ha un'ottima resa quando viene illuminato.
Corpo in bronzo con finitura naturale e ugelli in ottone.

Rumorosità		
Stabilità al vento		
Visibilità		
Schizzi		
Dipendente dal livello dell'acqua		NO
Flangia di allineamento necessaria		NO

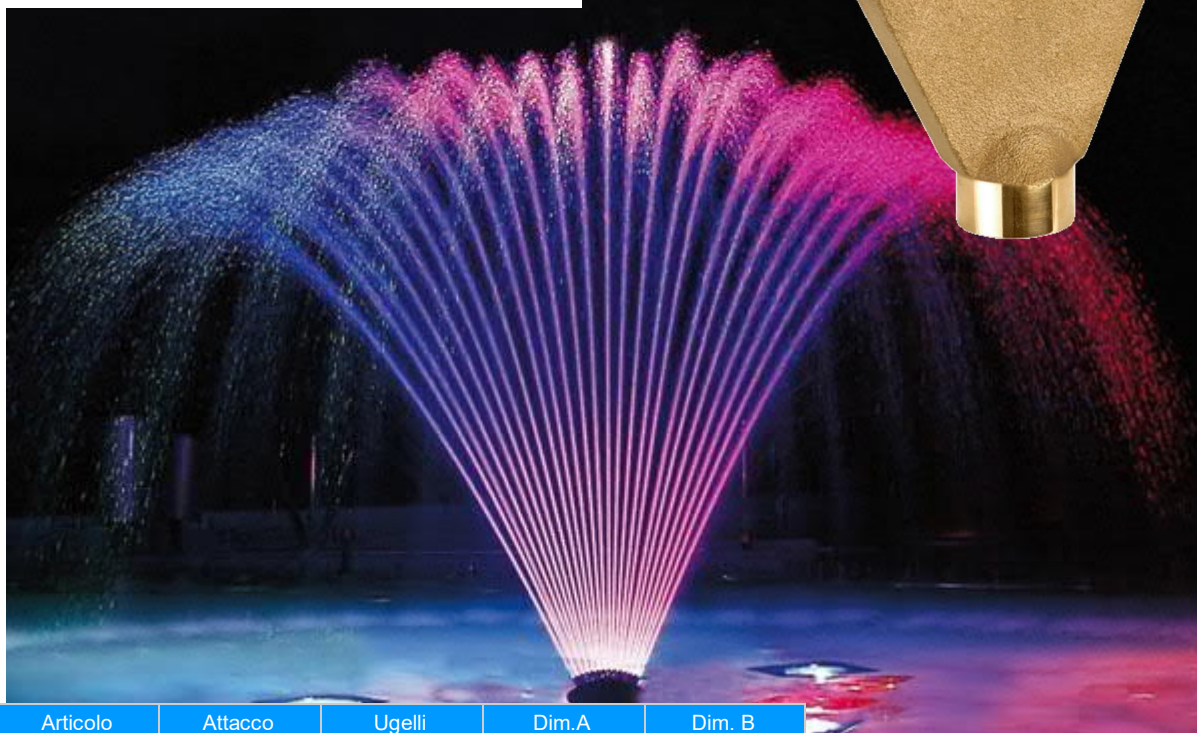

Articolo	Attacco	Ugelli	Dim. A	Dim. B
PF-1130	1"	9	117 mm	117 mm
PF-1131	1"1/2	13	173 mm	150mm
PF-1131DF	1"1/2	19	173 mm	150 mm

articolo	attacco	portata l/min	Lunghezza parabola in metri				
		pressione mca	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
	1"	l/min	48	58	65		
		mca	1.22	2.00	2.50		
	1"1/2	l/min	78	100	117	122	130
		mca	1.22	2.00	2.50	3.00	3.50
	1"1/2	l/min	114	152	170	180	190
		mca	1.22	2.00	2.50	3.00	3.50



LAMA D'ACQUA

L'ugello lama d'acqua è un getto laminare di uno spessore di 6 mm, particolarmente indicato installato in gruppo intorno a un ugello centrale. Buona resa all'illuminazione.
Corpo in bronzo.

Rumorosità		
Stabilità al vento		
Visibilità		
Schizzi		
Dipendente dal livello dell'acqua		NO
Flangia di allineamento necessaria		NO



Articolo	Attacco	Dim.A	Dim. B
PF-1130	1"	117 mm	117 mm
PF-1131	1"1/2	173 mm	150mm

articolo	attacco	portata l/min	Lunghezza parabola in metri					
			0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
	1"	l/min		96	135	170		
		mca		0.75	1.5	2.25		
	1"1/2	l/min		102	110	125		
		mca		0.75	1.5	2.25		



VULCANO

L'ugello vulcano è un ugello multi getto che crea un effetto molto elegante e piacevole, per la sua caratteristica è ideale per fontane di piccola e media grandezza, installato da solo o con una corona di zampilli.

Rumorosità	
Stabilità al vento	
Visibilità	
Schizzi	
Dipendente dal livello dell'acqua	NO
Flangia di allineamento necessaria	SI

PF-1104



PF-1101



PF-1103



Articolo	Attacco	ugelli	Dim.A	Dim. B
PF-1101	1/2"	31	70 mm	60 mm
PF-1103	1"	43	87 mm	114 mm
PF-1104	1"	26	76 mm	85 mm

articolo	attacco	Fori mm	portata l/ min	Altezza getto in metri							
			pressione mca	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
PF-1101	1/2"	2.00	l/min	25	40	50					
			mca	0.60	1.50	2.00					
PF-1103	1"	5.00-2.80	l/min		62	78	90	101	115	125	140
			mca		1.50	2.00	2.60	3.25	4.00	4.50	5.20
PF-1104	1"	6.50-3.80	l/min		65	81	95	110	125	135	150
			mca		1.50	2.00	2.60	3.25	4.00	4.50	5.20

DIAMANTE

L'ugello diamante è un ugello multi getto che crea un intreccio di zampilli un effetto molto elegante e piacevole, per la sua caratteristica è ideale per fontane di piccola e media grandezza.

Rumorosità	
Stabilità al vento	
Visibilità	
Schizzi	
Dipendente dal livello dell'acqua	NO
Flangia di allineamento necessaria	




PF 1140



PF 1142



PF 1144

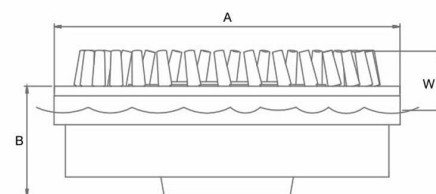

Articolo	Attacco	ugelli	Dim.A	Dim. B
PF-1140	1"	15	140 mm	100 mm
PF-1142	1"1/2	20	203 mm	103 mm
PF-1144	2"1/2	30	254 mm	113 mm

articolo	attacco	Fori mm	portata l/ min	Altezza getto in metri							
			pressione mca	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
PF-1140	1"	4	l/min	52	100						
			mca	0.75	1.50						
PF-1142	1"1/2	4	l/min	70	138	166	188				
			mca	0.75	1.50	2.25	3.00				
PF-1144	2"1/2	4	l/min		207	250	282	300	330		
			mca		1.50	2.25	3.00	3.75	4.50		

PIROUETTE

Ugello rotante a 6 bracci più in getto centrale. Crea un effetto danzante molto spettacolare con una minima portata di acqua.

Rumorosità	
Stabilità al vento	
Visibilità	
Schizzi	
Dipendente dal livello dell'acqua	NO
Flangia di allineamento necessaria	SI



Articolo	Attacco	ugelli	Dim.A	Dim. B
PF-1201	1"	6+1	210 mm	175 mm

articolo	attacco	foro	portata l/ min	Altezza getto in metri					
			pressio- ne mca	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50
PF-1201	1"	23 mm	l/min	22	26	30	34	38	42
			mca	1	2	3	4	5	6

CALICE

Elegante ugello in ottone, genera un getto conico che ricade su se stesso, il getto è regolabile tramite la regolazione della parte superiore. Questo getto è adatto per fontane di piccole e medie dimensioni, relativamente stabile in presenza di venti moderati, si presta bene ad essere illuminato con un'ottima resa.

Rumorosità		
Stabilità al vento		
Visibilità		
Schizzi		
Dipendente dal livello dell'acqua		NO
Flangia di allineamento necessaria		SI



articolo	attacco	foro	portata l/min	Altezza getto in metri					
				pressione mca	0.30	0.45	0.75		
PF-1303	1/2"		l/min	16	22	26			
			Diam. cm	10	20	30			

COLONNA MULTIGETTO

L'ugello multigetto verticale è formato da una serie di getti cristallini raggruppati che creano una colonna di grosso diametro, piena e molto visibile, corpo in bronzo e ottone.

Rumorosità	
Stabilità al vento	
Visibilità	
Schizzi	
Dipendente dal livello dell'acqua	NO
Flangia di allineamento necessaria	SI




Articolo	Attacco	ugelli	Foro ugelli mm	Dim.A	Dim. B
PF-3490	1"	30	4	98 mm	113 mm
PF-3492	2"	45	4	103 mm	202 mm

Articolo	attacco	foro	ugelli	portata l/min	Altezza getto in metri							
				pressione mca	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
PF-3490	1"	4	30	l/min	66	102	132	159	183	210		
				mca	1.00	2.00	2.75	3.50	4.00	5.00		
PF-3492	2"	4	45	l/min	110	170	220	265	305	345		
				mca	1.00	2.00	2.75	3.50	4.00	5.00		

SEFERA E SEMISFERA

La Sfera è una figura di grande effetto scenografico, si compone di un corpo centrale in bronzo sul quale sono avvitate i bracci in acciaio inox. All'estremità del raggio, uno speciale ugello crea un getto piatto che forma l'effetto a sfera d'acqua. Molto bello anche illuminato.

Rumorosità	
Stabilità al vento	
Visibilità	
Schizzi	
Dipendente dal livello dell'acqua	NO
Flangia di allineamento necessaria	NO

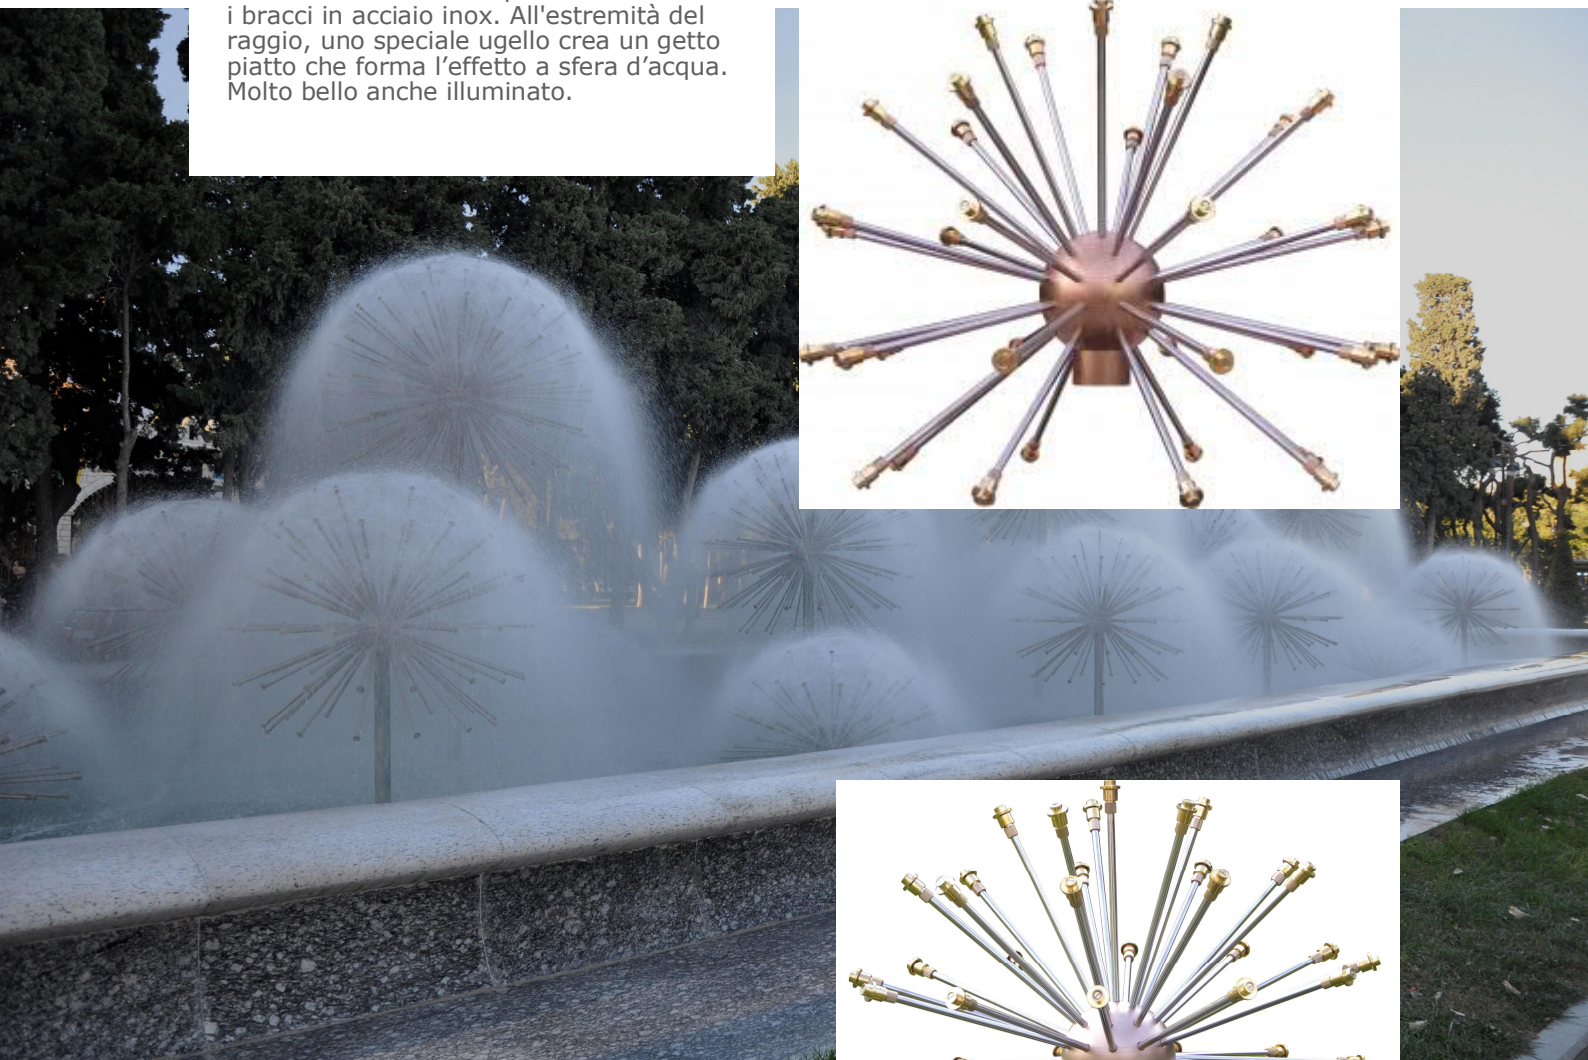

Articolo	Attacco	Raggi	Portata l/min	Pressione mca	Diametro cm.
PF-6441	2"1/2	40	450	5.00	100 cm
PF-6443	2"1/2	40	500	5.00	120 cm
PF-6445	4"	110	1500	7.00	200 cm
SPF-6442	2"1/2	40	450	5.00	100 cm
SPF-6444	2"1/2	40	450	5.00	120 cm
SPF-6446	4"	70	770	7.00	200 cm

SCHERMO D'ACQUA

Spettacolare schermo d'acqua a forma di coda di pavone.




BOX PER FONTANA A RASO PAVIMENTO

Box da incasso per realizzare fontane a raso pavimento, sono realizzati in acciaio inox AISI 304, sono tutti predisposti per l'alloggiamento di 1 ugello centrale con attacco inferiore. Lateralmente presentano in attacco per il collegamento al tubo di scarico, la piastra superiore ha uno spessore di 5 mm fissato con viti svasate. Possono montare diversi tipi di faretti a led.


Caratteristiche

- Attacco inferiore centrale per collegamento ugello
- Ingressi per cavi elettrici con pressa cavo metallico IP68
- Realizzato in acciaio inox AISI 304
- Piastra superiore da 5 mm
- Chiusura con viti svasate M8
- Attacco laterale per collegamento scarico
- Predisposto per l'installazione di 1 o 2 apparecchi di illuminazione.

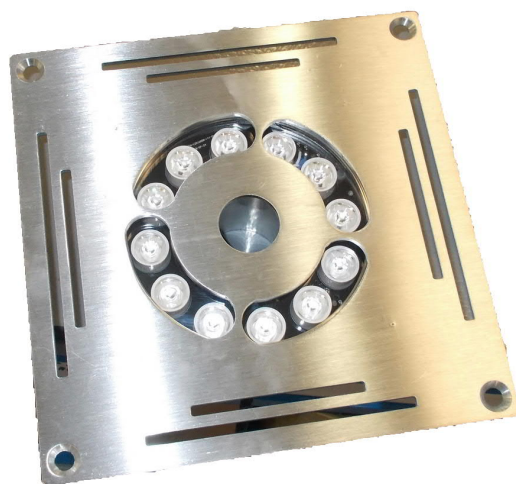

ANELLI DI ZAMPILLI

Anelli in acciaio inox con ugelli a zampillo pre montati.

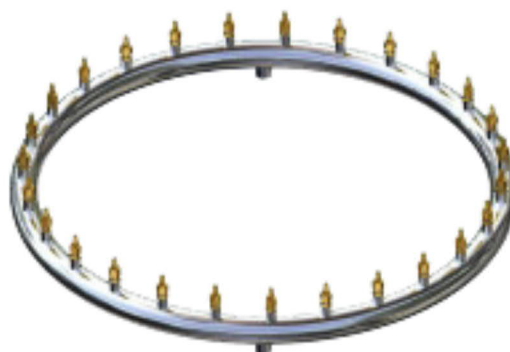

Rumorosità	■				
Stabilità al vento	■				
Visibilità	■	■	■		
Schizzi	■				
Dipendente dal livello dell'acqua	NO				
Flangia di allineamento necessaria	NO				

Articolo	Diametro cm.	Foro ugelli	Numero ugelli
	200	4	44
	200	6	44
	250	4	52
	250	6	52
	310	4	64
	310	6	64
	400	4	84

CASCATA LAMINARE


Cascata laminare in acciaio inox da incassare a muro. Getto laminare uniforme di grande effetto, si presta bene ad essere illuminato alla base della cascata e sotto la bocca di uscita.



Rumorosità		
Stabilità al vento		
Visibilità		
Schizzi		
Dipendente dal livello dell'acqua		NO
Flangia di allineamento necessaria		NO

Articolo	Larghezza cascata cm.	Attacchi	
	40	1	
	60	1	
	80	2	
	100	2	
	120	2	
	150	2	


CASCATE LAMINARI

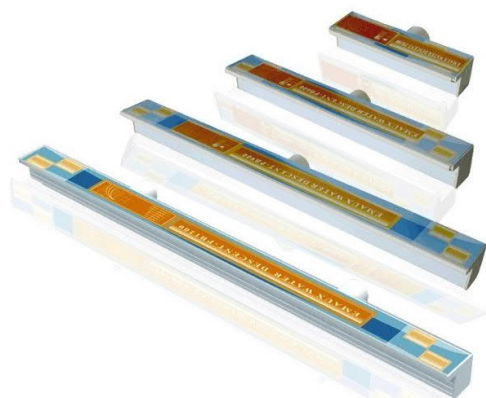

Modello WF-PLX

Cascata laminare da incasso di tipo chiuso, realizzata in plexiglas. Genera un getto laminare uniforme di grande effetto, luce a led integrata.

Rumorosità	
Stabilità al vento	
Visibilità	
Schizzi	
Dipendente dal livello dell'acqua	NO
Flangia di allineamento necessaria	NO

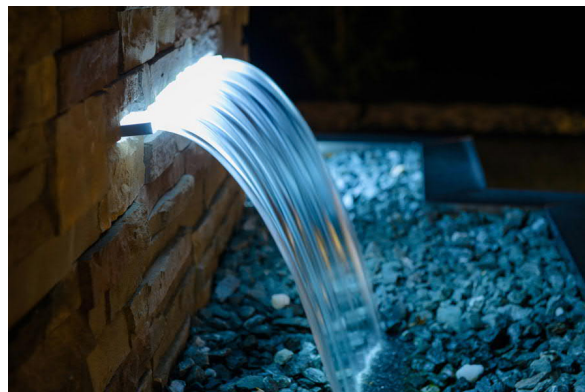

Modello WF-SFX

Cascata laminare da incasso o da appoggio di tipo aperto, realizzata in acciaio inox. Genera un getto laminare di spessore e di grande effetto, luce a led integrata.

Articolo	Larghezza cascata cm.	Attacchi	Portata l/min
WF-PLX030	30	1	45
WF-PLX060	60	1	90
WF-PLX090	90	2	135
WF-PLX120	120	2	180
WF-SFX060	60	1	65
WF-SFX090	90	2	120

GRUPPO FONTANA RASO PAVIMENTO

Gruppo per fontana a raso pavimento completo di ugello, valvola deviatrice, corpo illuminante circolare a 12 led.




Articolo	Valvola automatica	Attacco	Diametro mm
SHW018-AUTO	SI	1"	275
SHJ018	NO	1"	275



UGELLO A PAVIMENTO

Ugello a filo pavimento, realizzato in bronzo e ottone, getto con foro da 10 mm orientabile e ispezionabile dall'alto. Può essere murato a parete o a pavimento.

Articolo	Valvola automatica	Attacco	Diametro mm
018-AUTO	SI	1"	66




HYDRAULIC DATA

Model No.	BSP	Orifice in mm	Dimension A (mm)	Dimension B (mm)		Spray Height in Meter									
						0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00
DJ25	1"	10	54	66	LPM	13.80	18.38	21.87	24.88	27.57	30.03	34.47	38.48	42.19	48.90
					Head in Mtr.	0.30	0.60	0.90	1.20	1.51	1.81	2.42	3.03	3.64	4.88

GETTO LAMINARE


Getto laminare cristallino e uniforme. Questo speciale gruppo fontana, crea un getto simile a un tubo di vetro trasparente e cristallino, perfettamente compatto e uniforme. Il getto d'acqua internamente è illuminato e trasporta la luce al suo interno, in pratica si comporta come una grossa fibra ottica.

Articolo	Parabola ottimale	Diametro mm
PF-	3.0	209

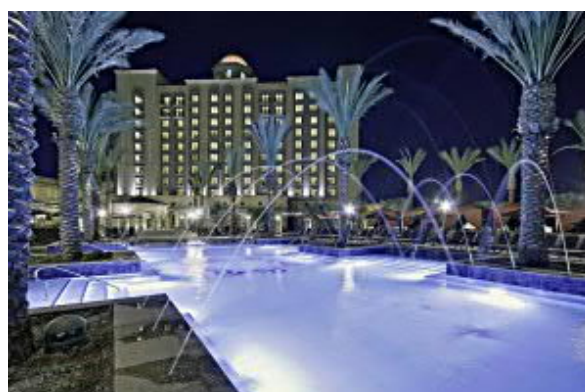

Getto laminare cristallino con luce led RGB integrata.
Attacco 1", portata 35 l/min, altezza parabola 2,0 mt.

Euro 1.360,00 iva comp.

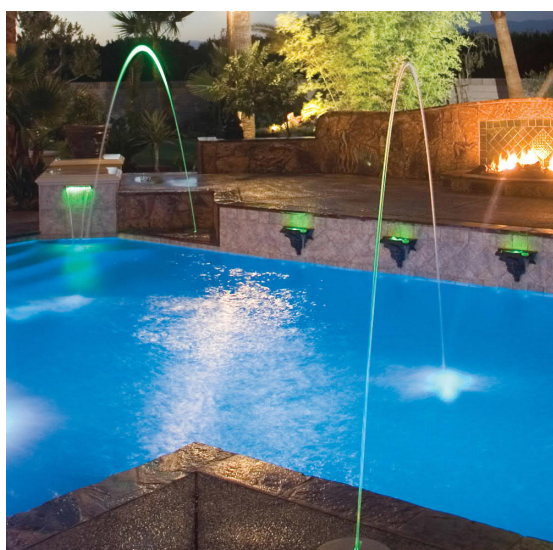



GETTO LAMINARE

Getto laminare cristallino e uniforme. Questo speciale gruppo fontana, crea un getto simile a un tubo di vetro trasparente e cristallino, perfettamente compatto e uniforme. Il getto d'acqua internamente è illuminato e trasporta la luce al suo interno, in pratica si comporta come una grossa fibra ottica.





Articolo	Diametro getto mm	Portata max l/min	Diametro box	Peso Kg	Luce led
PF-L 108	12	33	200	10	3W
PF-L 220	16	70	300	18	3W

CODICE PF-L 220

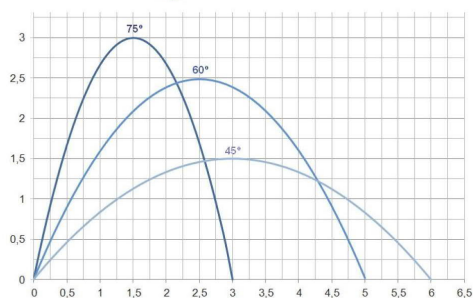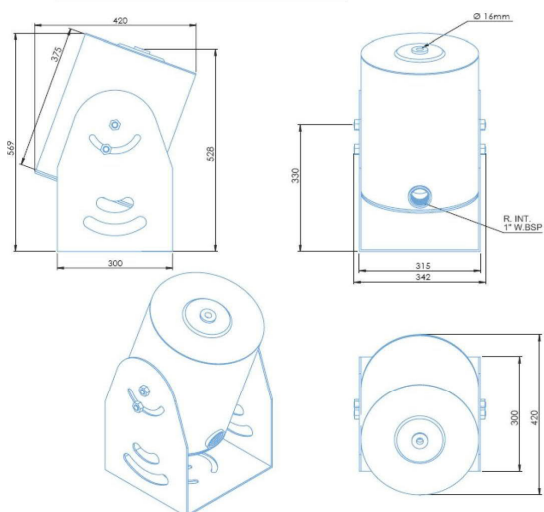

CODICE PF-L 108

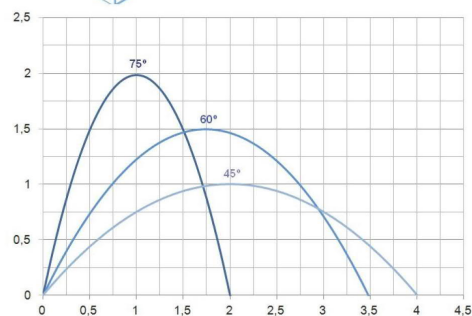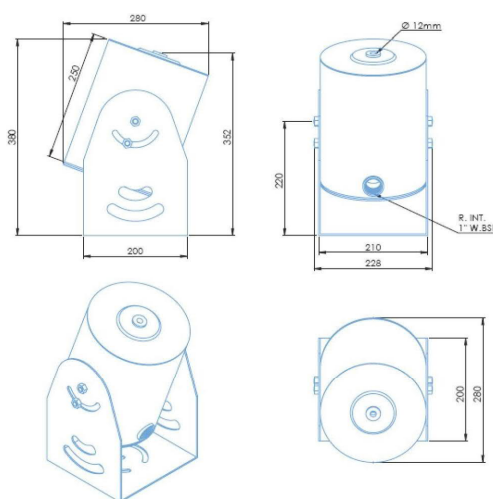

FONTANA GALLEGGIANTE

Fontana galleggiante per laghetti, predisposta per il collegamento di una pompa sommersa e di un getto. Supporto per il collegamento delle luci.




Articolo	Attacco	Diametro mt.
FLR36	2"1/2	1.0
FLR48	3"	1.20



SPECIFICATION DATA:

Material of construction is FRP with foam filled.

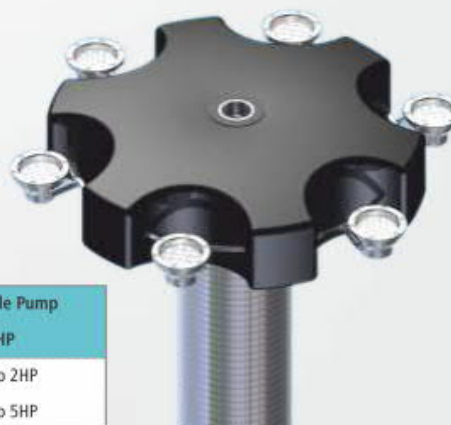

Model No.	Floater Dia in Mtr.	Minimum Water Depth in Mtr.	Connection Size for Nozzle (BSP)	Connection Size for Pump (BSP)	Suitable Pump HP
FLR36	1.00	1.80	2 1/2"	2 1/2"	Upto 2HP
FLR48	1.20	2.00	3"	3"	Upto 5HP



ACQUAPIU' di Galimberti Giuliano
via Puccini 32 - 20833 Giussano MB - Tel.0362 311262